



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ερμάρια Κλειστά με 2 ράφια ρυθμιζόμενα και 1 πόρτα

ΤΕΜ 3

Ύψος 193 + 2,7 ποδαράκι Πλάτος 35 Βάθος 43 + Πορτάκι

Χρώμα μελαμίνης Μπεζ Ανοικτό (Ακρίτας 106 Π3, Egger U104 ή κάποιο αντίστοιχο)

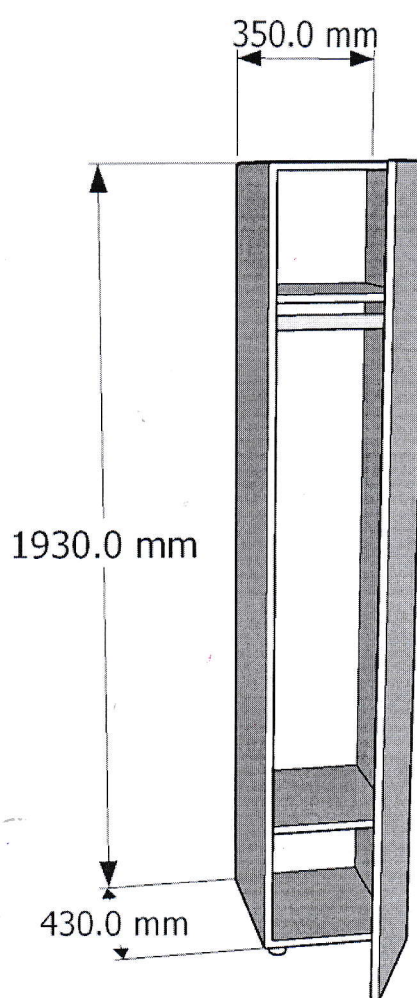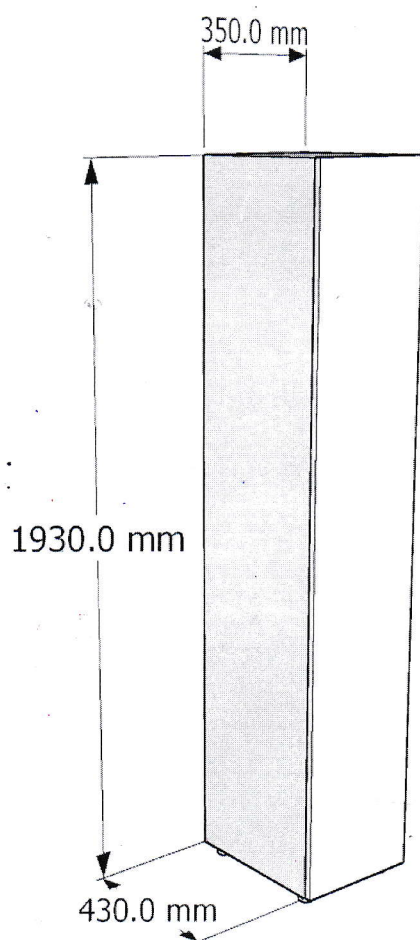

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το καπάκι, τα πλαϊνά, ο πάτος τα ράφια και οι πόρτες κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18χιλ. Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται περιθώριο (σόκορο) από ειδικό PVC πάχους 1 χιλ. ιδίου χρώματος που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα σε ειδική μηχανή, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του.

Τα πλαϊνά είναι τρυπημένα σε ειδικό μηχάνημα πολυτρύπανου **-όχι με το χέρι-** με 2 σειρές πολυτρύπανου ανά 32χιλ.

Τα ράφια στηρίζονται με **φεράμια ραφιών**, ώστε να μπορούν να αλλάζουν θέση σε ύψος και παράλληλα να μπορούν διατηρούν την ευστάθεια του ερμαριού.

Η πλάτη κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 8 ή 18χιλ. η οποία εφαρμόζει μέσα σε κινισιά όταν είναι 8χιλ.

Οι πόρτες στα ερμάρια θα φέρουν 3 μεντεσέδες με φρένο η κάθε μια, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ που εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά. Επίσης όλες οι πόρτες φέρουν χειρολαβές μεταλλικές χρώματος νίκελ ματ. Η φορά ανοίγματος των πορτών σύμφωνα με το σχέδιο, από αριστερά προς τα δεξιά.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η Παράδοση και η Τοποθέτηση θα γίνει στο Τμήμα που έχει κάνει την παραγγελία, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος του Ξυλουργείου. Χρόνος παράδοσης έως 25 εργάσιμες από την ημέρα ανάθεσης. Ερμάρια που δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Προμήθεια και Τοποθέτηση

750 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ