

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

Συντάκτης: Σανίδας Χρήστος

Τηλ.: 2103381681

Ημερομηνία: 08.06.2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ: Ερμάρια με Πόρτες και Ράφια

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαστογράφος – Ακτινολογικό (Ισόγειο)

1. Σύνθεση Ερμαρίου :

Συνολικές Διαστάσεις Ύψος 270cm - Πλάτος 107cm - Βάθος 50 Τεμ 1

(Κάτω ερμάρια Ύψος 155cm + 10cm πόδια – Πλάτος 50 + Φάσες Δεξιά Αριστερά - Βάθος 48cm + 1.8cm πόρτα Τεμ 2)

(Πάνω ερμάρια Ύψος 105cm – Πλάτος 50 + Φάσες Δεξιά Αριστερά - Βάθος 48cm + 1.8cm πόρτα Τεμ 2)

Υλικά Κατασκευής

Μελαμίνη : 18mm & 25mm


Χρώμα

- Χρώμα Ερμαρίων : Λευκό Σαγρέ (π.χ. Ακρίτας, Egger W 1000st9 ή κάτι αντίστοιχο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Το καπάκι, τα πλαϊνά και οι πόρτες κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18mm. Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται περιθώριο (σόκορο) από ειδικό PVC πάχους 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκλλάται με ειδική κόλλα σε ειδική μηχανή, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του. Τα πλαϊνά είναι τρυπημένα σε ειδικό μηχάνημα πολυτρύπανου -**όχι με το χέρι**- με 2 σειρές πολυτρύπανου ανά 32 mm.

2. Τα ράφια κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18 mm. Στο μπροστινό σόκορο τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκλλάται με ειδική κόλλα. Τα ράφια στηρίζονται με μεταλλικά στηρίγματα. Στα κάτω ερμάρια 3 ράφια, και στα πάνω ερμάρια 2 ράφια. Στα κάτω Ερμάρια το μεσαίο ράφι θα είναι στηριγμένο με φεράμια.

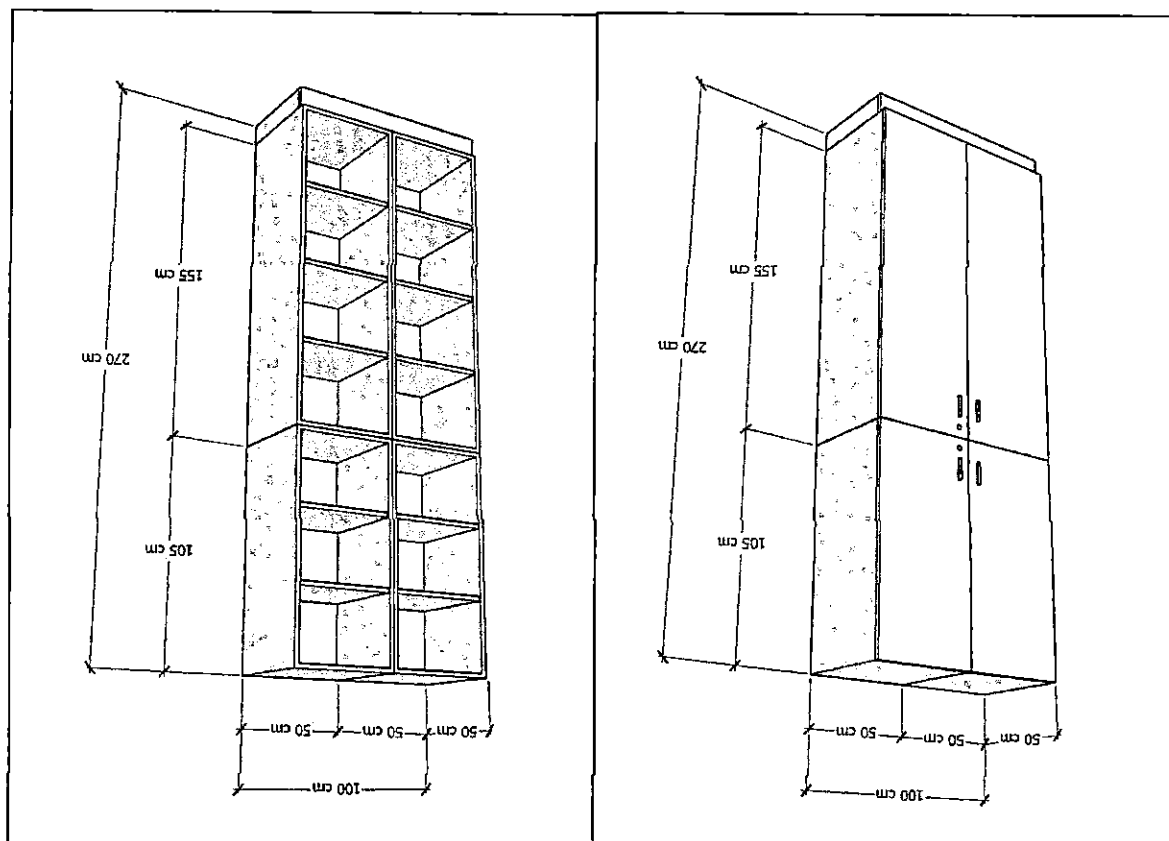

3. Ο πάτος κατασκευάζεται από μελάμινη πάχος 25 mm. Περιμετρικά της μελάμινης τοποθετείται περιβώριο από ειδικό PVC πάχος 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη συνοχή του. Στο κάτω μέρος του πάτου των ερμάρων βάσης βιδώνονται 4 ποδαρικά από πολυπροπυλένιο ύψους 10 cm με ενσωματωμένο πυθμίζο μενεζο πενταγώνιο οριζόντιο.
4. Η πλάτη κατασκευάζεται από μελάμινη πάχος 8 mm ή 18 mm η οποία εφαρμόζεται μέσα σε κινισιά όταν είναι 8 mm.
5. Οι πόρτες στο κάτω ερμάρια θα φέρουν 3 μεντεσέδες με φρένο η κάθε μία, με ανοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ και στα πάνω ερμάρια 2 μεντεσέδες ανά πόρτα που εξασφαλίζουν το αθρόβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά τύπου Hafele. Επίσης οι πόρτες φέρουν χρονοαβές μεταλλικές χρώματος ικέρ ματ (9,6-16 cm).
7. Η μπάζα στο κάτω μέρος που θα καλύπτει την μπροστινή πλάτη, θα είναι πασστική ΟΧΙ μελάμινη, ώστε να μην σαπίζει, χρώματος λευκό.
8. Δεξιά και Αριστερά ανάμεσα στο ερμάρια και στον τοίχο θα γίνει κλείσιμο με μελάμινη ιδίου χρώματος

3. Διαστάσεις

Η τελική επιμέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο και οι τυχόν αλλαγές θα έχουν την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η Παράδοση και η Τοποθέτηση θα γίνει στο Τμήμα που έχει κάνει την παραγγελία, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος του Ξυλουργείου.

Χρόνος παράδοσης έως 25 εργάσιμες από την ημέρα ανάθεσης.

Ερμάρια και Πάγκοι Εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 850 + ΦΠΑ